
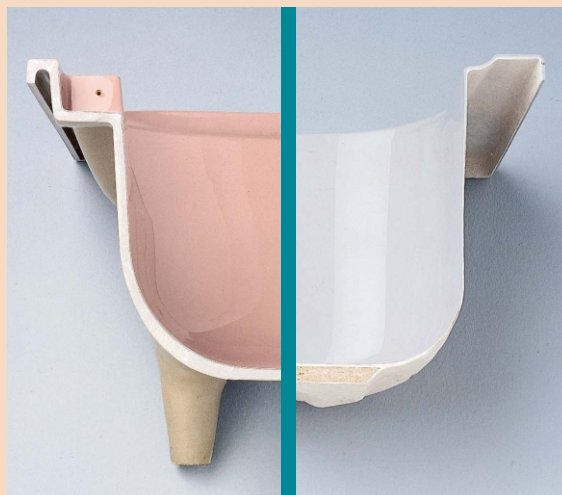


# Plus produit


## BAIGNOIRES : MATERIAUX

### Marbrex®

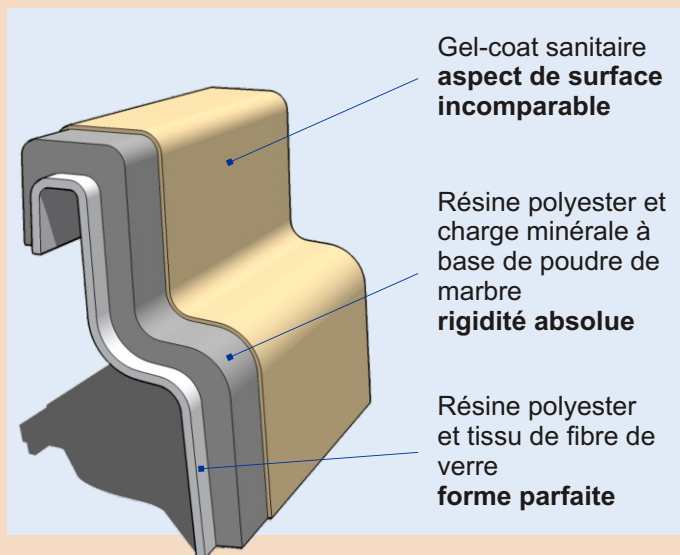

Coupe Marbrex®  
Épaisseur moyenne  
12 mm

### Acrylique

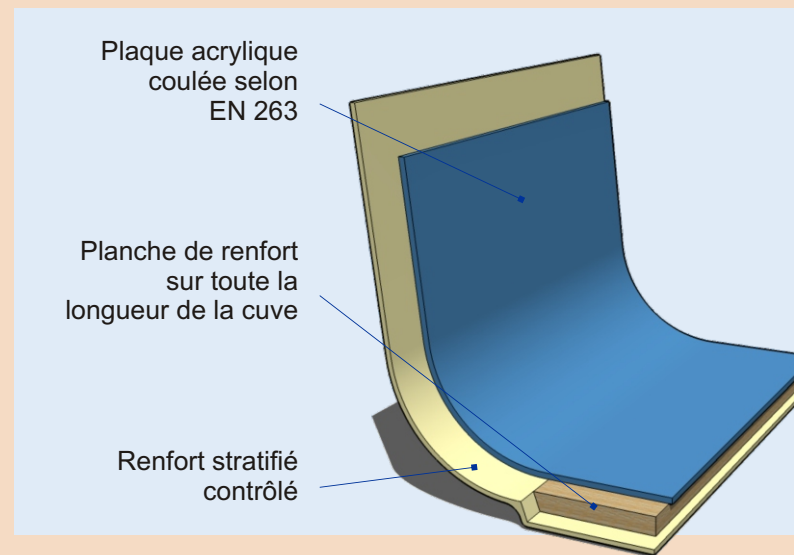

Coupe acrylique  
Épaisseur moyenne  
4-5 mm

- **Résistance** aux chocs thermiques et physiques conforme aux normes NF et européennes EN.

- **Gain en temps de manutention et en main-d'œuvre** : Marbrex® est deux fois moins lourd que la fonte.

- **Gain en temps de pose** : sa coque auto-porteuse rend tout renfort inutile.

- **Droit à l'erreur** : Marbrex® est parfaitement réparable en cas d'accident pendant ou après la pose.

Une valeur sûre : Marbrex® est votre partenaire depuis 1973.

- **Manipulation réduite** : piétements livrés emballés et collés sous le bandeau de chaque baignoire.

- **Transport facilité** : film protecteur individuel et calage polystyrène à chaque coin.

- **Pose simplifiée** : nouveaux piétements à vérins réglables vissables directement sur la planche de renfort ; perçage robinetterie aisé.

- Contrôle et marquage de chaque baignoire.
- Fabrication assistée par ordinateur.
- Une baignoire d'aspect homogène.
- Une baignoire plus résistante.